

Art. 4050

NATURE

- ▶ Pointure 34-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC
- ▶ Cuir fin, perforé, blanc
- ▶ Bride arrière fixe, réglable
- ▶ Bride d'empeigne réglable
- ▶ Fermeture à boucle
- ▶ Semelle caoutchouc antidérapante
- ▶ Première en liège habillée de cuir
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Poids Pointure 42: 1070g




CLASS CLIMATIQUE 1




TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3_Semelle caoutchouc antidérapante
- 4_Résistance au carburant
- 5_Résistance aux acides et aux bases
- 6_Au contact agréable pour la peau
- 7_Absorbe l'humidité
- 8_Orteil en griffe
- 9_Amortissant

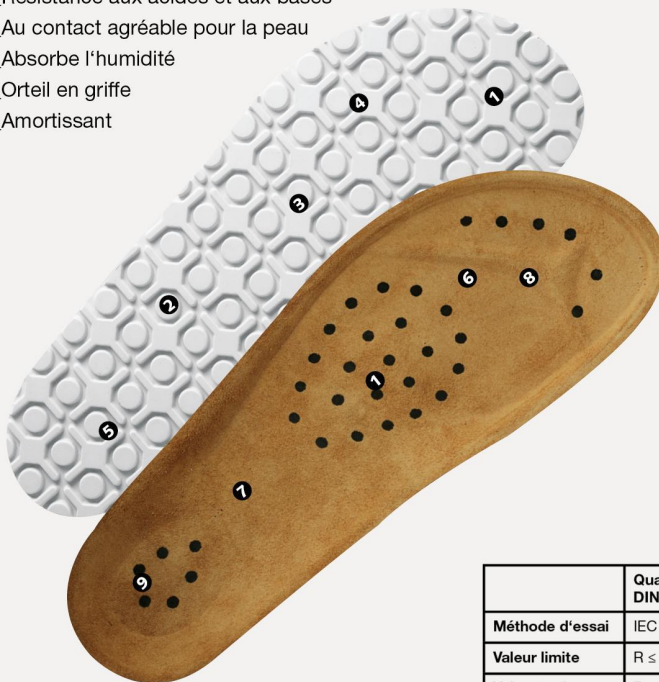

BRIDE ARRIÈRE
fixe



	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$